






**Szybkozłącza do wody mosiężne – ABA BEUL 3/4” DN 11**


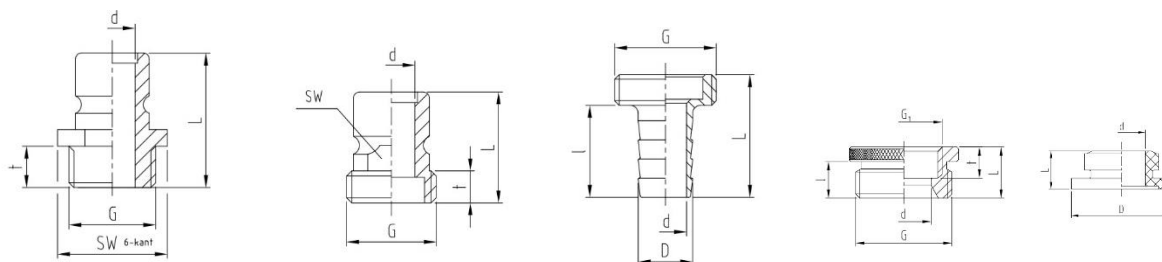

<b>Materiał:</b>	mosiądz (opcja mosiądz chromowany, stal nierdzewna) (kuli, sprężyna - stal nierdzewna)
<b>Ciśnienie robocze:</b>	16 bar
<b>Uszczelnienia:</b>	EPDM (standard dla mosiądzu, dopuszczenie KTW, DVGW W270 do wody pitnej) viton (opcja, standard dla wersji ze stali nierdzewnej)
<b>Przyłącza:</b>	gwint BSP, końcówki do węża
<b>Temp. pracy:</b>	do 90°C (EPDM) do 180°C (viton)

Szybkozłącza o swobodnym przepływie i szybkozłącza z zaworem w gnieździe, charakteryzujące się wysokim przepływem przy niskich stratach ciśnienia. Przeznaczone do zimnej i gorącej wody, także wody pitnej. Przyłącza gniazd z gwintem wewnętrznym BSP, wtyki z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym BSP i końcówką do węża. Dwustronna uszczelka gniazda bez zaworu uszczelnia zarówno wtyk jak i połączenie gwintowe z instalacją, co zapewnia wysoką żywotność. Szybkozłącza używane do łączenia węży i wyposażenia instalacji wodnych i grzewczych, w systemach czyszczenia i zmywania, chłodzenia form wtryskowych. Dostępna wersja z mosiądzu chromowanego (oznaczona poprzez C na końcu indeksu) i wersja ze stali nierdzewnej – SS.

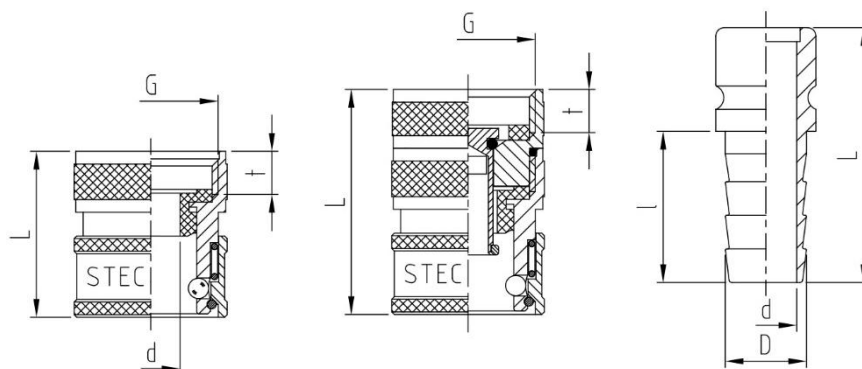

rysunek	indeks	G [cal]	L [mm]	t [mm]	d [mm]	opis
	ABB-QC-F-12	3/4"	33	8	11,5	Gniazdo z gwintem wewnętrznym
	ABB-QCV-F-12	3/4"	45	7,5	-	Gniazdo z gwintem wewnętrznym z zaworem
	ABB-QDC	-	50	-	-	Gniazdo podwójne

rysunek	indeks	śr. wewn. węża		L [mm]	l [mm]	d [mm]	D [mm]	opis
		[cal]	[mm]					
	ABB-QN-HT-10	3/8"	10	40,5	22	8	11,5	Wtyk z końcówką do węża
	ABB-QN-HT-13	1/2"	13	45,5	27	11	14,2	
	ABB-QN-HT-19	3/4"	19	48	29,5	11	21	


**Szybkozłącza do wody mosiężne – ABA BEUL 3/4” DN 11**


rysunek	indeks	G [cal]	L [mm]	t [mm]	SW [mm]	d [mm]	opis
	ABB-QN-MH-04	1/4"	32,5	10	19	8	Wtyk z gwintem zewnętrznym z sześciokątem pod klucz
	ABB-QN-MH-06	3/8"	32,5	10	19	11	
	ABB-QN-MH-08	1/2"	32,5	10	23	11	
	ABB-QN-MS-08	1/2"	26	7,5	14	11	Wtyk z gwintem zewnętrznym ze ścięciem pod klucz
	ABB-QN-MS-12	3/4"	26	7,5	14	11	
	ABB-QN-FR-04	1/4"	28,5	8	-	11	Wtyk z gwintem wewnętrznym, okrągły, radełkowany
	ABB-QN-FR-06	3/8"	30	9,5	-	11	
	ABB-QN-FR-12	3/4"	30	9,5	-	11	

rysunek	indeks	śr. wewn. węża		L [mm]	l [mm]	d [mm]	D [mm]	opis
		[cal]	[mm]					
	ABB-QHT-10	3/8"	10	32	24	8,5	11,5	Końcówka do węża z gwintem zewnętrznym BSP 3/4"
	ABB-QHT-13	1/2"	13	32	24	11	14,2	
	ABB-QHT-19	3/4"	19	36	27,5	17	21	

rysunek	indeks	G [cal]	L [mm]	l [mm]	t [mm]	d [mm]	D [mm]	opis
	ABB-QR-12-08C	3/4" / 1/2"	14	10	8,5	15	-	Redukcja GZ / GW (mosiądz chromowany)
	ABB-QPC	-	-	-	-	-	18	Zaślepka z łańcuszkiem (mosiądz chromowany)
	ABB-QSE	-	9,2	-	-	11,5	24,5	Uszczelka EPDM
	ABB-QSV	-	9,2	-	-	11,5	24,5	Uszczelka viton

**Szybkozłącza do wody mosiężne – NiTO ORIGINAL 1/2" – 3/4" – 1"**




**Materiał:** mosiądz chromowany (kulki, sprężyna - stal nierdzewna)  
**Ciśnienie robocze:** do 25 bar  
**Uszczelnienia:** NBR - nie zalecane do benzyn i olejów  
 EPDM – uszczelnienie zaworu (viton – opcja)  
**Przyłącza:** gwint BSP i metryczny, końcówki do węża  
**Temp. pracy:** od - 30°C do + 80°C


Wysokiej jakości szybkozłącza do wody do zastosowania przemysłowego. Produkowane w Danii – 5 lat gwarancji. Dostępne w szerokim zakresie kombinacji łączonych węży i rozmiarów gwintów, ze swobodnym przepływem i jednostronnie odcinające - z zaworem w gnieździe.

Trzy systemy szybkozłączy o różnych rozmiarach i profilach wtyków: 1/2" (DN10), 3/4" (DN15) i 1" (DN20). Szybkozłącza z różnych systemów nie można łączyć bezpośrednio ze sobą.

Przeznaczone do wody, wody ze środkami czyszczącymi do użytkowania w przemyśle, usługach, ogrodnictwie, rolnictwie itp.

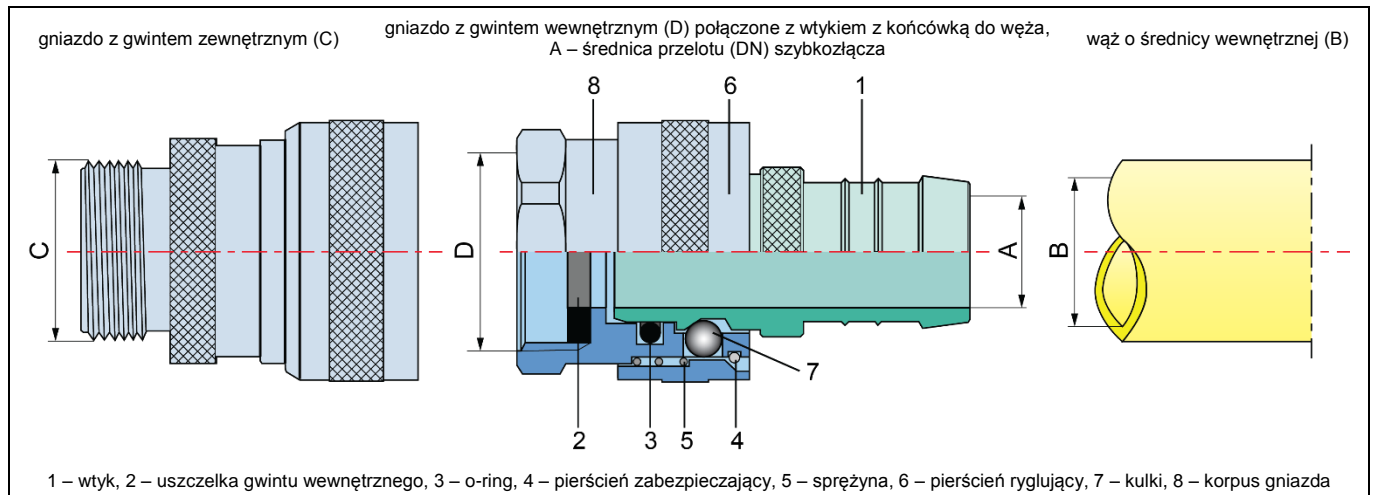

rysunek	opis	SYSTEM 1/2"		SYSTEM 3/4"		SYSTEM 1"	
		indeks	rozmiar	indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
	Zestaw: gniazdo z gwintem wewnętrznym (D) + wtyk z końcówką do węża (B)	NT-53506A3	D-1/2" x B-1/2"	NT-63506A3	D-3/4" x B-3/4"	X	X
	Gniazdo z gwintem wewnętrznym (D)	NT-53500A3	D – 1/2"	NT-63500A3	D – 3/4"	NT-73500A3	D – 1"
		NT-53520A3	D – 3/4"				
		NT-5352GA3	D – 1/2", 3/4", M22x1 (z adaptorem)				
	Gniazdo z końcówką do węża (B)	NT-5349SA3	B – 3/8"	NT-6350MA3	B – 5/8"	X	X
		NT-5350SA3	B – 1/2"				
		NT-5350CA5	B – 5/8"	NT-6350SA3	B – 3/4"		
		NT-5351SA3	B – 3/4"				
	Gniazdo z gwintem zewnętrznym (C)	NT-5350NA3	C – 1/2"	X	X	X	X
		NT-5352NA3	C – 3/4"				
	Gniazdo z gwintem zewnętrznym (C) z zaworem odcinającym	NT-5353NA3	C – 1/2"	X	X	X	X

**Szybkozłącza do wody mosiężne – NiTO ORIGINAL 1/2" – 3/4" - 1"**



rysunek	opis	SYSTEM 1/2"		SYSTEM 3/4"		SYSTEM 1"	
		indeks	rozmiar	indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
	Gniazdo z gwintem wewnętrznym (D) z zaworem odcinającym	NT-53530A3	D – 3/4"	NT-63530A3	D – 3/4"	NT-73530A3	D – 1"
		NT-5353RA3	D – 1/2", 3/4" (z adaptorem)				
	Gniazdo z końcówką do węża (B) z zaworem odcinającym	NT-5353SA3	B – 1/2"	NT-6353SA3	B – 3/4"	NT-7353SA3	B – 1"
	Wtyk z gwintem wewnętrznym (D)	NT-53610A3	D – 1/2"	NT-63610A3	D – 3/4"	NT-73610A3	D – 1"
		NT-5361AA3	D – 3/4"				
		NT-5361BA3	D – 3/8"	NT-6361AA3	D – 1/2"		
		NT-53620A3	D - M22x1				
		NT-5361GA3	D – 1/2", 3/4", M22x1 (z adaptorem)				
	Wtyk z gwintem zewnętrznym (C)	NT-53640A3	C – 1/2"	NT-63640A3	C – 3/4"	NT-73640A3	C – 1"
		NT-5364AA3	C – 3/4"				
		NT-5364BA3	C – 3/8"	NT-6364AA3	C – 1/2"		
		NT-5366AA3	C – M24x1				
		NT-5364NA3	C – M28x1				
	Wtyk z gwintem zewnętrznym (C) z zaworem zwrotnym	NT-5364TA3	C – 3/4"	X	X	X	X
	Wtyk z gwintem zewnętrznym (C) - do pistoletu	NT-53611A3	C – 1/2" (np. pist. Heavy Duty)	NT-63642A3	C – 3/4" (np. pistolet NiTO II)	X	X
		NT-53615A3	C – 3/4" (np. pistolet NiTO II)				
	Wtyk z końcówką do węża (B)	NT-53600A3	B – 1/2"	NT-63600A3	B – 3/4"	NT-73600A3	B – 1"
		NT-5360BA3	B – 3/8"				
		NT-5360CA3	B – 5/8"	NT-6360CA3	B – 1/2"		
		NT-5360DA3	B – 1/4"				
		NT-5360EA3	B – 3/4"				
	Wtyk z podwójną końcówką do węża (B)	NT-5360AA3	B – 3/4", 1/2"	NT-6362AA3	B – 3/4", 1/2"	NT-7360AA3	B – 1.1/4", 1"
				NT-6360AA3	B – 1", 3/4"		
	Końcówka do węża (B) z gwintem zewnętrznym (C)	NT-53670A3	C – 1/2" x B - 1/2"	NT-63670A3	C – 3/4" x B – 3/4"	NT-73670A3	C – 1" x B - 1"
				NT-6367AA3	C – 3/4" x B – 1/2"		
	Wtyk podwójny	NT-53650A3	-	X	X	X	X
	Wtyk potrójny	NT-53760A1	-	X	X	X	X
	Zaślepka wtyku	X	X	X	X	NT-7350ZA3	-
	O-ring	NT-53470A8	16,3 x2,4	NT-63470A8	20,2 x 3,0	NT-73470A8	26,2 x 3,0
	Uszczelka płaska gwintu wewnętrznego (D)	NT-53440A8	D – 1/2" (19/11/3,2)	NT-63440A8	D – 3/4" (25/15/3,2)	NT-73440A8	D – 1" (30,5/20/4,3)
		NT-5344AA8	D – M22x1 (21/13,5/3)				

## Adaptory i reduktory do szybkozłączy NiTO

Adaptory i reduktory pozwalają poprzez wkręcenie w gwint wewnętrzny gniazda lub wtyku lub nakręcenie na gwint zewnętrzny (używając uszczeltek płaskich) w szybki sposób dopasować elementy szybkozłączy NiTO ORIGINAL lub NiTO CLICK do istniejących przyłączy. Materiał: mosiądz chromowany (A3), mosiądz niklowany (A8). Ciśnienie robocze do 25 bar.

rysunek													
indeks	NT-3690A3	NT-5369BA3	NT-5369DA3	NT-5369AA3	NT-53700A3	NT-5370BA3	NT-5371AA3	NT-53720A3	NT-53730A3	NT-53740A3	NT-53480A8	NT-53490A8	NT-63690A3
gwint wewn.	3/4"	1/2"	-	3/4"	M22x1	1/2"	1/2"	M22x1	-	-	1/2" M22x1	1/2"	1"
gwint zewn.	1/2"	M22x1	M22x1 M18x1	M22x1	1/2"	3/8"	3/4"	3/4"	M24x1 1/2"	M24x1 M22x1	3/4"	3/4"	3/4"

## Szybkozłącza NiTO SC do gorącej wody z zabezpieczeniem przed rozłączeniem




**Materiał:** mosiądz chromowany (kulki, sprężyna - stal nierdzewna)  
**Ciśnienie robocze:** do 25 bar  
**Uszczelnienia:** viton  
**Przyłącza:** gwint BSP, końcówki do węża  
**Temp. pracy:** do + 150°C

Szybkozłącza o swobodnym przelocie NiTO SC (Safety Coupling) stosowane są do gorącej wody (powyżej +60°C) w tych miejscach instalacji, gdzie są używane bezpośrednio przez operatora i często rozłączane (np. montaż pistoletu do wody, połączenie dwóch węży). Dzięki specjalnej konstrukcji złącza te blokują się pod ciśnieniem panującym w instalacji, nie pozwalając na rozłączenie do momentu zamknięcia dopływu wody. Szczególnie zalecane do podłączania pistoletów do gorącej wody. Gniazdo i wtyk złączy NiTO SC nie są kompatybilne ze złączami NiTO ORIGINAL i nie można ich ze sobą łączyć.

rysunek	opis	indeks
	Gniazdo NiTO SC z końcówką do węża 3/4"	NT-6150SA8
	Gniazdo NiTO SC z końcówką do węża 1/2"	NT-6151SA8
	Wtyk NiTO SC z gwintem zewnętrznym 1/2" (np. do pistoletu Heavy Duty)	NT-61640A8
	Wtyk NiTO SC z gwintem zewnętrznym 3/4" (np. do pistoletu NiTO II)	NT-61650A3
	Wtyk NiTO SC z końcówką do węża 1/2"	NT-61660A3
	Wtyk NiTO SC z końcówką do węża 3/4"	NT-61670A3

**Szybkozłącza do wody mosiężne – NiTO CLICK 1/2" – 3/4"- 1" "**



**Materiał:** mosiądz chromowany (matowy – „satyna”)  
(kulki, sprężyna - stal nierdzewna)


**Ciśnienie robocze:** do 25 bar

**Uszczelnienia:** NBR - nie zalecane do benzyn i olejów  
EPDM – uszczelnienie zaworu  
(viton – opcja)


**Przyłącza:** gwint BSP i metryczny, końcówki do węża

**Temp. pracy:** od - 30°C do + 80°C

Szybkozłącza NiTO CLICK to szybkozłącza do wody wykonane według profilu bardzo popularnych plastikowych szybkozłączy ogrodowych i kompatybilne z nimi. Uszczelnienie za pomocą o-ringa umieszczonego zewnętrznie na wtyku. Produkowane w Danii – 5 lat gwarancji. Dostępne w szerokim zakresie kombinacji łączonych węży i rozmiarów gwintów, ze swobodnym przepływem i jednostronnie odcinające - z zaworem w gnieździe. Zachowując prostotę powszechnie znanych szybkozłączy tworzywowych charakteryzują się wytrzymałością i trwałością. Dwa systemy szybkozłączy o różnych rozmiarach i profilach wtyków: 1/2" i 3/4". Szybkozłącza z różnych systemów nie można łączyć bezpośrednio ze sobą. Przeznaczone do wody, wody ze środkami czyszczącymi do użytkowania w przemyśle, usługach, ogrodnictwie, rolnictwie itp.

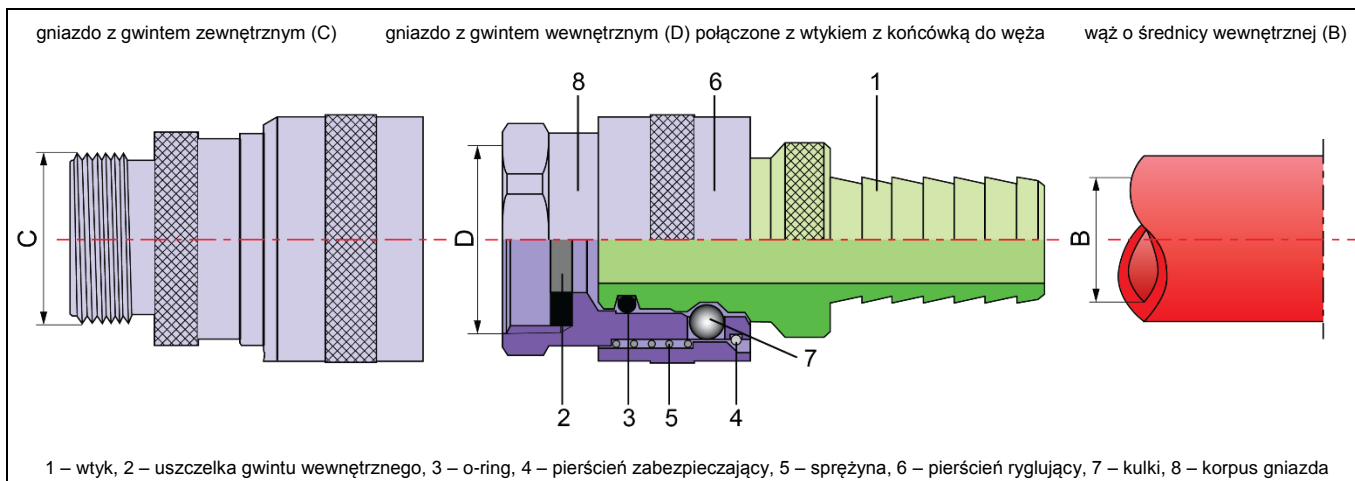

rysunek	opis	SYSTEM CLICK 1/2"		SYSTEM CLICK 3/4"	
		indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
	Adaptor: gniazdo systemu NiTO ORIGINAL z wtykiem NiTO CLICK	NT-59810A3	-	X	X
	Adaptor: gniazdo systemu NiTO CLICK z wtykiem NiTO ORIGINAL	NT-59820A3	-	X	X
	Gniazdo z gwintem wewnętrznym (D)	NT-5952GA3	D – 1/2", 3/4", M22x1 (z adaptorem)	NT-69500A3	D – 3/4"
	Gniazdo z gwintem zewnętrznym (C)	NT-5950NA3	C – 1/2"	X	X

**Szybkozłącza do wody mosiężne – NiTO CLICK 1/2" – 3/4" - 1" "**


rysunek	opis	SYSTEM CLICK 1/2"		SYSTEM CLICK 3/4"	
		indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
	Gniazdo z końcówką do węża (B)	NT-5949SA3	B – 3/8"	NT-6950SA3	B – 3/4"
		NT-5950SA3	B – 1/2"		
		NT-5950CA3	B – 5/8"		
		NT-5951SA3	B – 3/4"		
	Gniazdo z końcówką do węża (B) z zaworem odcinającym	NT-5953SA3	B – 1/2"	X	X
	Wtyk z gwintem wewnętrznym (D)	NT-59610A3	D – 1/2"	NT-69610A3	D – 3/4"
	Wtyk z gwintem wewnętrznym (D)	NT-5961GA3	D – 1/2", 3/4", M22x1 (z adaptorem)	X	X
	Wtyk z gwintem zewnętrznym (C)	NT-59640A3	C – 1/2"	NT-69640A3	C – 3/4"
		NT-5964AA3	C – 3/4"		
	Wtyk z końcówką do węża (B)	NT-59600A3	B – 1/2"	NT-69600A3	B – 3/4"
				NT-6960BA3	B – 1/2"
	Wtyk z podwójną końcówką do węża (B)	NT-5960AA3	B – 3/4", 1/2"	X	X
	Gniazdo z końcówką do węża (B) typu ogrodowego z zaciskiem tuleją nakręcaną	NT-5950LA3	B – 1/2"	X	X



**Szeroki asortyment akcesoriów do wody: pistoletów, prądownic, lanc i dysz oraz urządzeń do pianowania i zmywania znajdziesz w dziale CZYSZCZENIE I ZMYWANIE !**

