Chwytaki

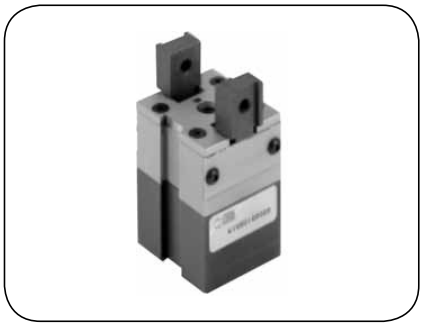

Chwytaki dwuszczękowe o równoległym układzie szczęk - seria P1

- Typ chwytaka: dwuszczękowy, o równoległym układzie szczęk
- Wykonanie: dwustronnego działania, z magnetyczną sygnalizacją położenia (na życzenie),
- Średnice tłoka: 16 - 20 -32 mm
- Uszczelnienia: NBR

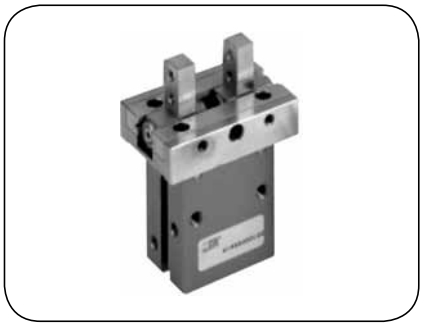

Chwytaki o równoległym układzie szczęk - seria P2

- Typ chwytaka: dwuszczękowy, o równoległym układzie szczęk
- Wykonanie: dwustronnego działania, z magnetyczną sygnalizacją położenia (z wyjątkiem najmniejszego rozmiaru), do zewnętrznego i wewnętrznego chwytania
- Średnice tłoka: 6 - 10 - 16 - 20 - 25 mm
- Maks. częstotliwość pracy: 2 cykle/sekundę
- Skok pojedynczej szczęki: 2 ÷ 7 mm (w zależności od rozmiaru)

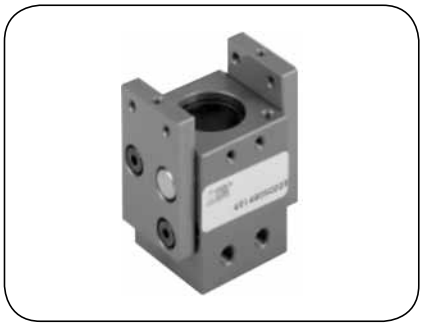

Chwytaki o równoległym układzie szczęk - seria P4

- Typ chwytaka: dwuszczękowy, o równoległym układzie szczęk, o długim skoku
- Wykonanie: dwustronnego działania, do chwytania przedmiotów o nieregularnych kształtach, do zewnętrznego i wewnętrznego chwytania, z kontrolą położenia szczęk (z wyjątkiem najmniejszego rozmiaru)
- Średnice tłoka: 10 - 12 - 16 - 25 - 30 mm
- Skok pojedynczej szczęki: 5 ÷ 60 mm (w zależności od wersji)
- Maks. częstotliwość pracy: 1 cykl/sek

Chwytaki o kątowym układzie szczęk - seria P7

- Typ chwytaka: dwuszczękowy, o kątowym układzie szczęk
- Wykonanie: dwustronnego działania, z magnetyczną sygnalizacją położenia i kanałem do mocowania czujników położenia
- Średnice tłoka: 16 - 20 - 32 - 50 mm
- Siła trzymania (na szczękę przy 6 bar): 30 ÷ 225 N (w zależności od rozmiaru)
- Kąt rozwarcia szczęki: 30°,
- Uszczelnienia: NBR, poliuretan

Chwytaki o kątowym układzie szczęk - seria P8

- Typ chwytaka: dwuszczękowy, o kątowym układzie szczęk
- Wykonanie: jednostronnego działania normalnie otwarty, z magnetyczną sygnalizacją położenia, odporny na korozję, wykonanie diamagnetyczne
- Średnice tłoka: 32 - 40 - 50 mm
- Siła trzymania (na szczękę przy 6 bar): 25 ÷ 80 N (w zależności od rozmiaru)
- Kąt rozwarcia szczęki: 8°,
- Okres eksploatacji: ponad 2 miliony cykli

Chwytaki

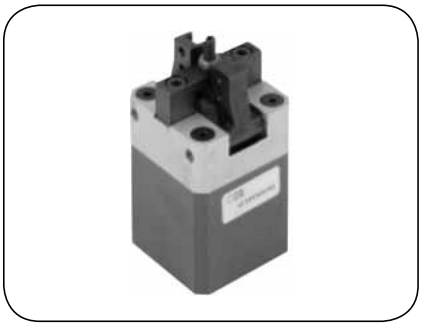

Chwytaki o kątowym układzie szczęk - seria P9

- Typ chwytaka: dwuszczękowy, o kątowym układzie szczęk
- Wykonanie: dwustronnego działania, z magnetyczną sygnalizacją położenia (na życzenie), do zewnętrznego i wewnętrznego chwytania
- Średnice tłoka: 16 - 20 - 32 mm
- Uszczelnienia: NBR
- Siła trzymania (na szczękę przy 6 bar): 15 ÷ 70 N (w zależności od rozmiaru)
- Kąt rozwarcia szczęki: maks. 160°, z możliwością nastawy kąta rozwarcia
- Okres eksploatacji: ponad 10 milionów cykli

Chwytaki o równoległym układzie szczęk - seria P11

- Typ chwytaka: trójszczękowy, o równoległym układzie szczęk
- Wykonanie: Dwustronnego działania, z magnetyczną sygnalizacją położenia, do zewnętrznego i wewnętrznego chwytania, wersja z 4 samocentrującymi szczękami na życzenie
- Średnice tłoka: 16 - 20 - 25 - 40 - 60 - 80 mm
- Siła zamykania (na szczękę przy 6 bar): 58 ÷ 1500 N (w zależności od rozmiaru)
- Siła otwierania (na szczękę przy 6 bar): 65 ÷ 1700 N (w zależności od rozmiaru)
- Maks. częstotliwość pracy: 1,5 ÷ 1,2 cykli/sekundę (w zależności od rozmiaru)