


Końcówki i łączniki mosiężne NiTO



Końcówki typ A

Materiał: Mosiądz
Ciśnienie robocze: Do 25 bar
Temperatura pracy: Do + 80°C

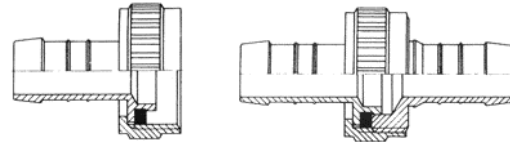

Mosiężne końcówki z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, z uszczelnieniem płaskim uszczelką gumową umieszczoną w wyprofilowanym rowku końcówki. Przeznaczone do wody, do łączenia węży ze sobą, podłączania do kranów instalacji. Stosowane powszechnie w szczególności do wody z instalacji wodociągowej: w ogrodnictwie, rolnictwie, przemyśle, wszelkich innych zastosowaniach.

Końcówka typ A do węża z GZ BSP		
		
indeks	rozmiar gwintu [cal]	średnica węża [cal]
NT-27110A4	1/2	1/2
NT-27210A4	3/4	3/4
NT-27240A4	3/4	1
NT-27790A4	3/4	1/2
NT-27410A4	1	1
NT-27710A4	1.1/4	1.1/4
NT-27810A4	1.1/2	1.1/2
NT-27910A4	2	2

Łącznik skręcany typ A		
		
indeks	rozmiar gwintu [cal]	średnica węża [cal]
NT-27160A4	1/2	1/2
NT-27260A4	3/4	3/4
NT-27360A4	1/2	3/4

Końcówka uniwersalna typ A do węża z GW BSP		
		
indeks	rozmiar gwintu [cal]	średnica węża [mm]
NT-27L42A4	1/2	od 15 do 6,3

Końcówka typ A do węża z GW BSP			
			
indeks	rozmiar gwintu	średnica węża [cal]	wersja
NT-27150A4	1/2"	1/2	1
NT-2715AA4	M22x1	1/2	1
NT-2715BA4	1/2"	1/4	1
NT-2721MA4	1/2"	5/8	1
NT-2722MA4	3/4"	5/8	1
NT-27250A4	3/4"	3/4	1
NT-27350A4	3/4"	1/2	1
NT-27450A4	1	1	2
NT-27550A4	1	1/2	2
NT-27650A4	1	3/4	2
NT-27750A4	1.1/4	1.1/4	2
NT-27850A4	1.1/2	1.1/2	2
NT-27950A4	2	2	2

Uszczelka końcówki typ A		
		
indeks	rozmiar gwintu [cal]	wymiary [mm]
NT-1-290A8	1/2	18 x 12,4 x 2
NT-1-300A8	3/4	23 x 16,7 x 2
NT-1-320A8	1	29 x 23 x 2,5
NT-1-900A8	1.1/4	38 x 29 x 2
NT-1-910A8	1.1/2	44 x 34 x 2
NT-1-920A8	2	55 x 45 x 2

Kończówki i łączniki mosiężne NiTO

Kończówki typ B

Mosiężne końcówki z gwintem zewnętrznym walcowym BSP i stożkowym BSPT z prostym (płaskim) z zakończeniem końcówki. Uszczelnienie końcówek z gwintem stożkowym BSPT na gwincie za pomocą odpowiedniego uszczelnacza (taśma teflonowa, uszczelniacz w płynie). Uszczelnienie końcówek z gwintem walcowym BSP należy wykonywać na gwincie (jak dla BSPT) lub stosować uszczelkę płaską. Przeznaczone do wody, powietrza, innych mediów. Stosowane powszechnie w szczególności do wody z instalacji wodociągowej: w ogrodnictwie, rolnictwie, przemyśle, podłączeniach bębnow do węży i pistoletów do wody, wszelkich innych zastosowaniach. Ciśnienie robocze do 25 bar.

Kończówka typ B do węża z GZ BSP



indeks	rozmiar gwintu [cal]	średnica węża
NT-2760AA4	1/8	1/8" (3,5 mm)
NT-2764AA4	1/8	1/4" (6,5 mm)
NT-2766AA4	1/8	3/8" (10,2 mm)
NT-2760BA4	1/4	1/4" (6,5 mm)
NT-2768BA4	1/4	5/16" (8,5 mm)
NT-2764BA4	1/4	3/8" (10,2 mm)
NT-2766BA4	1/4	1/2" (13,5 mm)
NT-2764CA4	3/8	1/4" (6,5 mm)
NT-2760CA4	3/8	3/8" (10,2 mm)
NT-2766CA4	3/8	1/2" (13,5 mm)
NT-2764DA4	1/2	1/4" (6,5 mm)
NT-2768DA4	1/2	5/16" (8,5 mm)
NT-2766DA4	1/2	3/8" (10,2 mm)
NT-2760DA4	1/2	1/2" (13,5 mm)
NT-2764NA4	1/2	5/8" (16,5 mm)
NT-2766NA4	1/2	3/4" (19,5 mm)
NT-2766EA4	3/4	1/2" (13,5 mm)
NT-2760EA4	3/4	3/4" (19,5 mm)
NT-2760FA4	1	1" (26 mm)
NT-2760GA4	1.1/4	1.1/4" (32 mm)
NT-2760HA4	1.1/2	1.1/2" (39 mm)
NT-2760IA4	2	2" (51 mm)

Kończówka typ B do węża z GZ BSPT



indeks	rozmiar gwintu [cal]1	średnica węża
NT-2660AA4	1/8	1/8" (3,5 mm)
NT-2664AA4	1/8	1/4" (6,5 mm)
NT-2666AA4	1/8	3/8" (10,2 mm)
NT-2660BA4	1/4	1/4" (6,5 mm)
NT-2668BA4	1/4	5/16" (8,5 mm)
NT-2664BA4	1/4	3/8" (10,2 mm)
NT-2666BA4	1/4	1/2" (13,5 mm)
NT-2664CA4	3/8	1/4" (6,5 mm)
NT-2660CA4	3/8	3/8" (10,2 mm)
NT-2666CA4	3/8	1/2" (13,5 mm)
NT-2664EA4	3/8	3/4" (19,5 mm)
NT-2664DA4	1/2	1/4" (6,5 mm)
NT-2668DA4	1/2	5/16" (8,5 mm)
NT-2666DA4	1/2	3/8" (10,2 mm)
NT-2660DA4	1/2	1/2" (13,5 mm)
NT-2664NA4	1/2	5/8" (16,5 mm)
NT-2666NA4	1/2	3/4" (19,5 mm)
NT-2666EA4	3/4	1/2" (13,5 mm)
NT-2660EA4	3/4	3/4" (19,5 mm)
NT-2660FA4	1	1" (26 mm)

Łączniki NiTO

Mosiężne łączniki do węży. Przeznaczone do wody lub innych mediów. Ciśnienie robocze do 25 bar.


Łącznik do węża




indeks	średnica węża [cal]
NT-15020A4	1/2
NT-15030A4	3/4
NT-15040A4	1

Pneumatyczne końcówki i łączniki mosiężne typ MU

Mosiężne końcówki i łączniki przeznaczone w szczególności do instalacji sprężonego powietrza. Ciśnienie robocze do 12 bar. Kończówki z gwintem zewnętrznym posiadają wewnętrzny stożek dopasowany do połączenia z końcówką kulistą. Stosowane powszechnie w połączeniach przewodów pneumatycznych, szybkozłączy itp.

Kończówka do węża z GZ BSP, stożek wewnętrzny			
			
indeks	rozmiar gwintu [cal]	średnica wewn. weża [mm]	rozmiar klucza [mm]
MU-2850	1/8	6	14
MU-2866	1/8	8	14
MU-2851	1/8	9	14
MU-2867	1/4	4	17
MU-2852	1/4	6	17
MU-2861	1/4	8	17
MU-2853	1/4	9	17
MU-2854	1/4	13	17
MU-2855	3/8	6	19
MU-2868	3/8	8	19
MU-2856	3/8	9	19
MU-2857	3/8	13	19
MU-2858	1/2	6	24
MU-2859	1/2	9	24
MU-2860	1/2	13	24
MU-2869	3/4	13	32
MU-2863	3/4	19	32
MU-2864	1	25	36


Kończówka do węża kulista (wkład)		
		
indeks	pod nakrętkę [cal]	średnica wewn. weża [mm]
MU-2891	1/4 (MU-2881)	6
MU-2893	1/4 (MU-2287)	9
MU-2895	3/8 (MU-2883)	6
MU-2896	3/8 (MU-2883)	9
MU-2897	1/2 (MU-2885)	6
MU-2898	1/2 (MU-2885)	9
MU-2899	1/2 (MU-2885)	13


Łącznik do węża		
		
indeks	średnica wewn. weża [mm]	długość [mm]
MU-1850	4	63
MU-1851	6	72
MU-1852	8	72
MU-1853	9	72
MU-1849	10	47
MU-1854	13	48
MU-1855	15	51
MU-1856	19	55
MU-1857	25	58

Nakrętka sześciokątna do końcówki kulistej			
			
indeks	rozmiar gwintu [cal]	średnica otworu [mm]	rozmiar klucza [mm]
MU-2881	1/4	9,6	17
MU-2887	1/4	10,4	17
MU-2883	3/8	12,6	19
MU-2885	1/2	15,2	24

Kończówki i łączniki mosiężne typ EW

Mosiężne końcówki i łączniki przeznaczone w szczególności do instalacji sprężonego powietrza. Kończówki z gwintem zewnętrznym posiadają wewnętrzny stożek 45° dopasowany do połączenia z końcówką kulistą. Stosowane powszechnie w połączeniach przewodów pneumatycznych, szybkozłączcy itp. Maksymalne ciśnienie robocze do 40 bar. Temperatura pracy od -10°C do +90°C.


Kończówka do węża, GW BSP, nakrętka stała			
			
indeks	rozmiar gwintu [cal]	średnica wewn. węża [mm]	rozmiar klucza [mm]
EW-MS-11309	1/8	4	12
EW-MS-11310	1/8	6	12
EW-MS-11311	1/8	9	14
EW-MS-11312	1/4	4	17
EW-MS-11313	1/4	6	17
EW-MS-11314	1/4	9	17
EW-MS-11315	1/4	13	17
EW-MS-11316	3/8	6	19
EW-MS-11317	3/8	9	19
EW-MS-11318	3/8	13	19
EW-MS-11319	1/2	6	24
EW-MS-11320	1/2	9	24
EW-MS-11321	1/2	13	24
EW-MS-11322	3/4	9	32
EW-MS-11323	3/4	13	32
EW-MS-11324	3/4	19	32
EW-MS-11331	1	19	36
EW-MS-11332	1	25	36
EW-MS-11333	1	32	36

Kończówka do węża, GZ BSP, stożek wewn. 45°			
			
indeks	rozmiar gwintu [cal]	średnica wewn. węża [mm]	rozmiar klucza [mm]
EW-MS-11341	1/8	4	14
EW-MS-11351	1/8	6	14
EW-MS-11352	1/8	9	14
EW-MS-11368	1/4	4	17
EW-MS-11331A	1/4	6	17
EW-MS-11340A	1/4	9	17
EW-MS-11371	1/4	13	17
EW-MS-11332A	3/8	6	17
EW-MS-11334A	3/8	9	17
EW-MS-11343	3/8	13	19
EW-MS-11367	1/2	6	24
EW-MS-11366	1/2	9	24
EW-MS-11344	1/2	13	24
EW-MS-11325	3/4	9	32
EW-MS-11326	3/4	13	32
EW-MS-11327	3/4	19	32
EW-MS-11328	1	19	36
EW-MS-11329	1	25	36
EW-MS-11330	1	32	36

Kończówka do węża kulista (wkład)*		
		
indeks	pod nakrętkę [cal]	średnica wewn. węża [mm]
EW-MS-W-02-04	1/8	4
EW-MS-W-02-06	1/8	6
EW-MS-W-04-04	1/4	4
EW-MS-W-04-06	1/4	6
EW-MS-W-04-09	1/4	9
EW-MS-W-06-04	3/8	4
EW-MS-W-06-06	3/8	6
EW-MS-W-06-09	3/8	9
EW-MS-W-08-06	1/2	6
EW-MS-W-08-09	1/2	9
EW-MS-W-08-13	1/2	13

* - dostępna z nakrętką w komplecie. Przykładowy indeks: EW-MS-K-02-04

Nakrętka sześciokątna		
		
indeks	rozmiar gwintu [cal]	rozmiar klucza [mm]
EW-MS-N-02	1/8	12
EW-MS-N-04	1/4	17
EW-MS-N-06	3/8	19
EW-MS-N-06LH	3/8 (gwint lewy)	19
EW-MS-N-08	1/2	24

Łącznik do węży		
		
indeks	średnica wewn. węża [mm]	długość [mm]
EW-MS-11300	4	64
EW-MS-11301	6	72
EW-MS-11302	6 / 8	72
EW-MS-11303	9	72
EW-MS-11304	13	72