



Szybkozłącza do wody nierdzewne – NiTO ORIGINAL SS 1/2" – 3/4"- 1" 








**Materiał:** stal nierdzewna AISI 316L  
**Ciśnienie robocze:** do 25 bar  
**Uszczelnienia:** viton  
**Przyłącza:** gwint BSP i metryczny, końcówki do węży  
**Temp. pracy:** od - 20°C do + 150°C

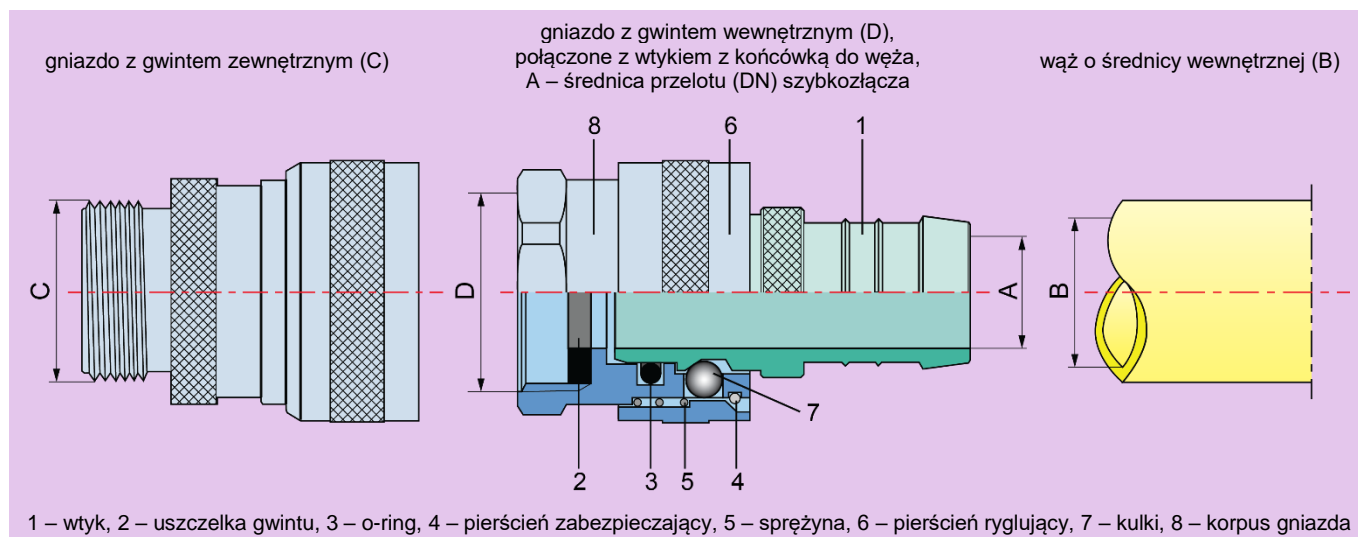Wersja szybkozłączy NiTO ORIGINAL wykonana ze stali kwasoodpornej Odporne na większość kwasów organicznych i roztworów soli nawet w podwyższonych temperaturach. Trwałe - 5 lat gwarancji. Nadają się do kontaktu z żywnością. Dostępne w szerokim zakresie kombinacji łączonych węży i rozmiarów gwintów, ze swobodnym przepływem i jednostronnie odcinające - z zaworem w gnieździe.

Przeznaczone do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym. Trzy systemy szybkozłączy o różnych rozmiarach i profilach wtyków: 1/2" (DN10), 3/4" (DN15) i 1" (DN20). Szybkozłącza z różnych systemów nie można łączyć bezpośrednio ze sobą.




rysunek	opis	SYSTEM 1/2"		SYSTEM 3/4"		SYSTEM 1"	
		indeks	rozmiar	indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
	Gniazdo z gwintem wewnętrznym (D)	NT-54500A3	D – 1/2", 3/4" (z adaptorem)	NT-64500A3	D – 3/4"	NT-74500A3	D – 1"
		NT-54520A3	D – 3/4"				
	Gniazdo z końcówką do węży (B)	NT-5450SA3	B – 1/2"	NT-6450SA3	B – 3/4"	NT-7450SA3	B – 1"
	Gniazdo z gwintem zewnętrznym (C)	NT-5450NA3	C – 1/2"	X	X	X	X
	Gniazdo z zaworem odcinającym z gwintem wewnętrznym (D)	NT-54530A3	D – 3/4"	NT-64530A3	D – 3/4"	X	X

**Szybkozłącza do wody nierdzewne – NITO ORIGINAL SS 1/2" – 3/4" - 1"**


rysunek	opis	SYSTEM 1/2"		SYSTEM 3/4"		SYSTEM 1"	
		indeks	rozmiar	indeks	rozmiar	indeks	rozmiar
	Gniazdo z zaworem odcinającym z końcówką do węża (B)	NT-5453SA3	B – 1/2"	NT-6453SA3	B – 3/4"	X	X
	Wtyk z gwintem wewnętrznym (D)	NT-54610A3	D – 1/2"	NT-64610A3	D – 3/4"	NT-74610A3	D – 1"
		NT-5461AA3	D – 3/4"				
	Wtyk z końcówką do węża (B)	NT-54600A3	B – 1/2"	NT-64600A3	B – 3/4"	NT-74600A3	B – 1"
	Wtyk z podwójną końcówką do węża (B)	NT-5460AA3	B – 3/4", 1/2"	X	X	X	X
	Wtyk z gwintem zewnętrznym (C) (+ o-ring)	NT-54611A3	C – 1/2"	NT-64611A3	C – 3/4"	NT-74640A3	C – 1"
		NT-54615A3	C – 3/4"				
	Końcówka do węża (B) z gwintem zewnętrznym (C)	NT-54670A3	C – 1/2" x B – 1/2"	NT-64670A3	C – 3/4" x B – 3/4"	X	X
	Adaptor (pierścień) redukcyjny: gwint zewnętrzny / gwint wewnętrzny	NT-54490A3	3/4" / 1/2"	X	X	NT-74490A3	1" / 3/4"



**Szybkozłącza do wody nierdzewne – AKBO DN 11,8**


**Materiał:** stal AISI 303/304L, kulki – stal AISI 316  
**Ciśn. robocze:** do 200 bar  
**Uszczelnienia:** viton  
**Temp. pracy:** do 100°C

Szybkozłącza o swobodnym przepływie stosowane do niskiego i wysokiego ciśnienia do łączenia pistoletów do wody z węzami, lancami i innymi akcesoriami. Przyłącza z gwintem BSP. Gniazda mogą być wyposażone w gumowe osłony zapobiegające uszkodzeniom w przypadku upadku na podłogę.

rysunek	opis	indeks	rozmiar przyłącza	przelot DN [mm]	rozmiar klucza [mm]	długość L [mm]
	Gniazdo z gwintem zewnętrznym	AK-COUPPL-06-M	3/8"	10	30	49,5
		AK-COUPPL-08-M	1/2"	11,8	30	49,5
	Gniazdo z gwintem wewnętrznym	AK-COUPPL-04-F	1/4"	11,8	30	44
		AK-COUPPL-06-F	3/8"	11,8	30	44
		AK-COUPPL-08-F	1/2"	11,8	30	44
		AK-COUPPL-12-F	3/4"	11,8	32	44
	Osłona gniazda	AK-COPROT1-BL	guma EPDM, niebieska			
		AK-COPROT1-BK	guma EPDM, czarna			
		AK-COPROT1-Y	guma EPDM, żółta			
		AK-COPRON2-BL	poliamid (nylon), niebieska			
	Wtyk z gwintem zewnętrznym	AK-ADAPT-06-M	3/8"	10,4	22	39
		AK-ADAPT-08-M	1/2"	11,8	22	39,8
	Wtyk z gwintem zewnętrznym z dwoma płaskimi ścięciami pod klucz	AK-ADAPN-04-M	1/4"	8	16	42
	Wtyk z gwintem wewnętrznym	AK-ADAPT-04-F	1/4"	11,8	22	40,3
		AK-ADAPT-08-F	1/2"	11,8	27	49,3
	Wtyk do spawania	AK-ADAPW-11,5	D = 19,9	11,5	-	30
	Wtyk z gwintem wewnętrznym z dwoma płaskimi ścięciami pod klucz	AK-ADAPN-06-F	3/8"	11,5	19	42
		AK-ADAPN-08-F	1/2"	11,5	22	42
	Wtyk długi z gwintem wewnętrznym z dwoma płaskimi ścięciami pod klucz	AK-ADAPN-04-F	1/4"	11,5	17	55,2
	Wtyk krótki z gwintem wewnętrznym z dwoma płaskimi ścięciami pod klucz	AK-ADAPN-04-F-S	1/4"	11,5	17	40,3
	Wtyk z końcówką do węża 1/2"	AK-ADAPH-13	12,8/13,3	10	bez kołn.	57,5
	Wtyk z końcówką do węża 5/8"	AK-ADAPH-16-C21	15,8/16,8	10	kołn. 21	64
	Wtyk z końcówką do węża 3/4"	AK-ADAPH-19-C24	19,1/19,9	10	kołn. 24	65,2
-	Zestaw uszczelek gniazda	AK-COURING	-	-	-	-