


## Okucia hydrauliczne specjalne - system SKV

System SKV to specjalne połączenie składające się z wtyku oraz gniazda, które po połączeniu dodatkowo zabezpieczone jest nakrętką zabezpieczającą (kontruującą) i zawleczką PVC. Charakteryzuje się bardzo szybkim montażem bez użycia dodatkowych narzędzi. Kolejną cechą systemu SKV to możliwość obrotu elementów względem siebie co pozwala na wyeliminowanie skręcania się węża w różnych sytuacjach (podczas łączenia dwóch przewodów ze sobą, przyłączania do stacjonarnych urządzeń np. agregatów oraz podczas manewrowania lub przenoszenia przewodów połączonych). System SKV to połączenie bardzo kompaktowe charakteryzujące się niewielkimi wymiarami i łagodną konstrukcją bez wystających elementów. Końcówki z przyłączem SKV charakteryzują się budową ogona jak okucia INTERLOCK. Przeznaczone są standardowo do węży typu 4SH, R13, R15 (do innych typów węży na zapytanie).

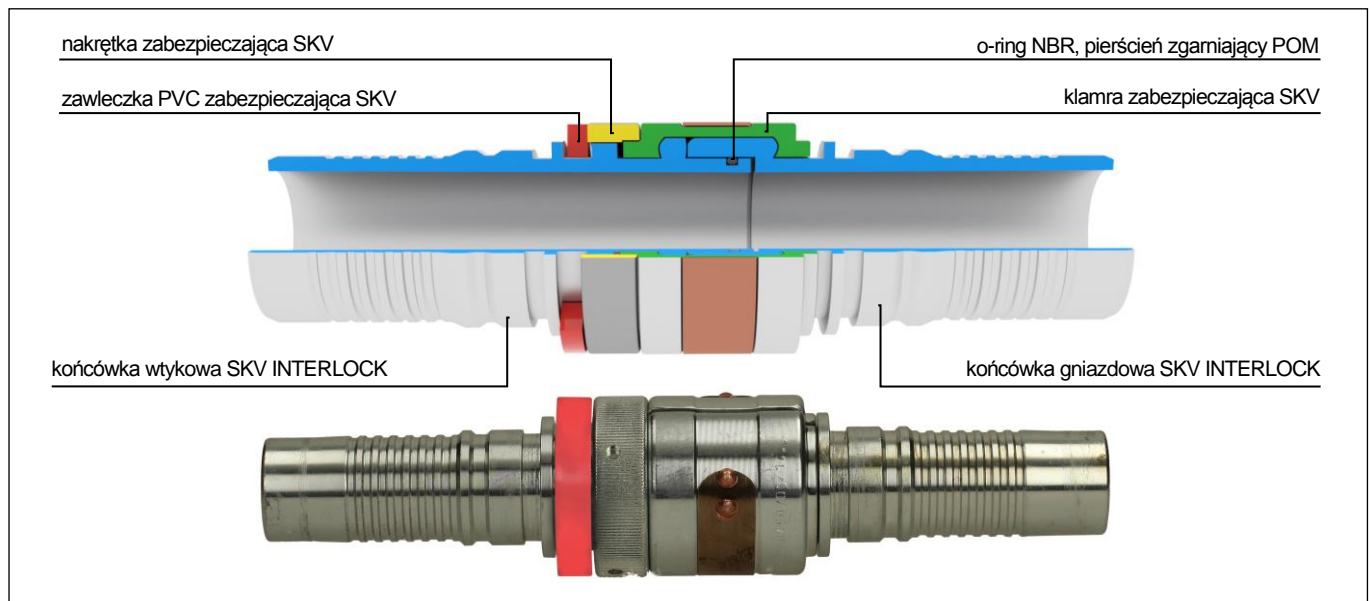

**Ciśnienie robocze:** do 420 bar  
**Materiał:** Stal ocynkowana  
**Temp. pracy:** Od -40°C do +100°C  
**Montaż:** Według instrukcji technologicznych do okuć typ INTERLOCK (IT-34, IT-51, IT-52, IT-29)

rozmiar SKV [cal]	średnica wewnętrzna węża [cal]	Końcówka wtykowa SKV INTERLOCK	Końcówka gniazdowa SKV INTERLOCK
		indeks	indeks
3/4	3/4	TI-SKV-IL-F-12-12	TI-SKV-IL-M-12-12
1	1	TI-SKV-IL-F-16-16	TI-SKV-IL-M-16-16
1.1/4	1.1/4	TI-SKV-IL-F-20-20	TI-SKV-IL-M-20-20
1.1/2	1.1/2	TI-SKV-IL-F-24-24	TI-SKV-IL-M-24-24

rozmiar SKV [cal]	średnica wewnętrzna węża [cal]	Końcówka wtykowa SKV INTERLOCK	Końcówka gniazdowa SKV INTERLOCK
		indeks	indeks
2	2	TI-SKV-IL-F-32-32	TI-SKV-IL-M-32-32

**Okucia hydrauliczne specjalne - system SKV**

średnica wewnętrzna węża [cal]	Tuleja zaciskowa IL4 INTERLOCK		Tuleje zaciskowe IL13, SKV-IL15 INTERLOCK	
	indeks	typ węża	indeks	typ węża
3/4	TI-IL4-12	4SH / R13 / R15	-	-
1	TI-IL4-16	4SH / R13 / R15	-	-
1.1/4	TI-IL4-20	4SH	TI-IL13-20	R13 / R15
1.1/2	TI-IL4-24	4SH	TI-IL13-24	R13 / R15
2	TI-IL4-32	4SH	TI-IL13-32	R13
			TI-SKV-IL15-32	R15

Klamra zabezpieczająca SKV	
rozmiar SKV [cal]	indeks
3/4	TI-SKV-12
1	TI-SKV-16
1.1/4	TI-SKV-20
1.1/2	TI-SKV-24
2	TI-SKV-32

Zawleczka PVC zabezpieczająca SKV	
rozmiar SKV [cal]	indeks
3/4	TI-SKV-RED-12
1	TI-SKV-RED-16
1.1/4	TI-SKV-RED-20
1.1/2	TI-SKV-RED-24
2	TI-SKV-RED-32

Przyłączka wtykowa SKV z gwintem zewnętrznym		
rozmiar SKV [cal]	rozmiar gwintu [cal]	indeks
3/4	3/4	TI-SKV-MC-H-12-BE-12
1	1	TI-SKV-MC-H-16-BE-16
1.1/4	1.1/4	TI-SKV-MC-H-20-BE-20
1.1/2	1.1/2	TI-SKV-MC-H-24-BE-24
2	2	TI-SKV-MC-H-32-BE-32

Przyłączka gniazdowa SKV z gwintem zewnętrznym		
rozmiar SKV [cal]	rozmiar gwintu [cal]	indeks
3/4	3/4	TI-SKV-FC-H-12-BE-12
1	1	TI-SKV-FC-H-16-BE-16
1.1/4	1.1/4	TI-SKV-FC-H-20-BE-20
1.1/2	1.1/2	TI-SKV-FC-H-24-BE-24
2	2	TI-SKV-FC-H-32-BE-32

Zaślepka wtykowa SKV	
rozmiar [cal]	indeks
3/4	TI-SKV-F-H-12
1	TI-SKV-F-H-16
1.1/4	TI-SKV-F-H-20
1.1/2	TI-SKV-F-H-24
2	TI-SKV-F-H-32

Zaślepka gniazdowa SKV	
rozmiar [cal]	indeks
3/4	TI-SKV-M-H-12
1	TI-SKV-M-H-16
1.1/4	TI-SKV-M-H-20
1.1/2	TI-SKV-M-H-24
2	TI-SKV-M-H-32