


WĘŻE PRZEMYSŁOWE - uniwersalne

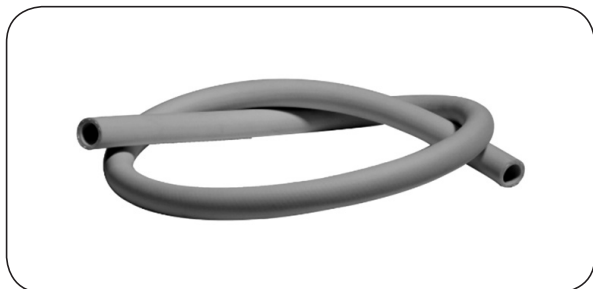

SOFT PLUS

Warstwa wewn.: Żółty (Y) lub niebieski (BL) PVC
Wzmocnienie: Oplot poliestrowy
Warstwa zewn.: Żółty (Y) lub niebieski (BL) PVC
Temp. pracy: Od -25°C do +60°C

Lekki i niezwykle elastyczny wąż charakteryzujący się wysoką odpornością na zginanie i brakiem pamięci kształtu. Przeznaczony do powietrza, wody, lekkich chemikaliów. Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie. Odporny na działanie promieni UV, warunki atmosferyczne. Materiał węża wolny od kadmu i silikonu, spełnia wymagania RoHS.

| indeks | średnica wewnętrzna [mm] | średnica zewnętrzna [mm] | ciśnienie robocze [bar] | ciśnienie rozrywające [bar] | promień zagięcia [mm] | masa [kg/m] | długość standard. [m] |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| SH-SOFTPLUS-06Y | 6,3 | 11,8 | 20 | 60 | 15 | 0,093 | 100 |
| SH-SOFTPLUS-08BL | 8 | 12,5 | 20 | 60 | 25 | 0,086 | 100 |
| SH-SOFTPLUS-09Y | 9,5 | 15,1 | 20 | 60 | 30 | 0,129 | 100 |
| SH-SOFTPLUS-10BL | 10 | 15 | 20 | 60 | 35 | 0,117 | 100 |
| SH-SOFTPLUS-12Y | 12,7 | 18,5 | 20 | 60 | 35 | 0,170 | 100 |



SOFT PLUS / P

Warstwa wewn.: Żółty (Y) lub niebieski (BL) PVC
Wzmocnienie: Oplot poliestrowy
Warstwa zewn.: Żółty (Y) lub niebieski (BL) PVC
Temp. pracy: Od -20°C do +60°C

Przedłużacz pneumatyczny - gotowy przewód do powietrza wykonany z węża SOFT PLUS. Zakończony mosiężnym gniazdem i wtykiem Eurostandard DN7,2. Idealne rozwiązanie do podłączenia narzędzi pneumatycznych, tłumiący wibracje.

| indeks | średnica wewnętrzna [mm] | średnica zewnętrzna [mm] | ciśnienie robocze [bar] | ciśnienie rozrywające [bar] | długość [m] |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| SH-SOFTPLUS-P-06-10Y | 6,3 | 11,8 | 20 | 60 | 10 |
| SH-SOFTPLUS-P-08-10BL | 8 | 12,5 | 20 | 60 | 10 |
| SH-SOFTPLUS-P-09-10Y | 9,5 | 15,1 | 20 | 60 | 10 |
| SH-SOFTPLUS-P-10-10BL | 10 | 15 | 20 | 60 | 10 |
| SH-SOFTPLUS-P-12-10Y | 12,7 | 18,5 | 20 | 60 | 10 |
| SH-SOFTPLUS-P-06-15Y | 6,3 | 11,8 | 20 | 60 | 15 |
| SH-SOFTPLUS-P-08-15BL | 8 | 12,5 | 20 | 60 | 15 |
| SH-SOFTPLUS-P-09-15Y | 9,5 | 15,1 | 20 | 60 | 15 |
| SH-SOFTPLUS-P-10-15BL | 10 | 15 | 20 | 60 | 15 |
| SH-SOFTPLUS-P-12-15Y | 12,7 | 18,5 | 20 | 60 | 15 |